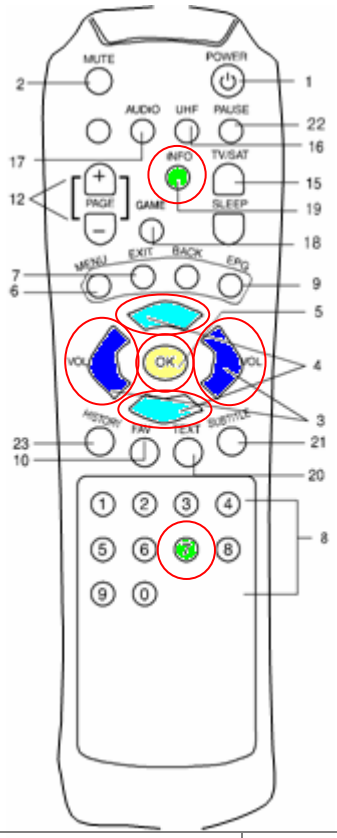


HE@D

Actualizar as Keys (com comando):

- 1º Carregar "tecla **7**" de seguida na "tecla **INFO**" (rapidamente)
- 2º Aparece Editar Chaves, ir para **Nagra**,
- 3º carregar no botão de **Vol.Dir.**, escolher **TVCABO** OU **VIA DIGITAL** e (**OK**)
- 4º Aparecer as keys, ao introduzi-las devem começar por **00** ou **01,** seguido da série de números

(Os números e letras são introduzidos com as teclas **CH UP** e **CH DOWN**; e tecla **Vol.Dir.**/**Vol.Esq.**)

- 5º No final de cada série devem carregar no botão **OK**
(para guardar no final, pressionar a tecla **Exit**, e escolher **OK**).

Nota: as **chaves a cinza não estão em funcionamento actualmente**
Se entretanto mudarem as key 00 ou 01, da ViaDigital ou da TvCabo, o procedimento é igual…

Channel	***KEYS***
(**VIA DIGIT.**) Astra,Hispasat id: 4101	**1ª Série de números/letras:** **Key: 00** AA BB CC DD EE FF 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 **2ª Série de números/letras:** **Key: 01** 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF
(**TVKAKA**) Astra,Hispasat id: 4901 nagra2	**1ª Série de números/letras:** **key: 00** AA BB CC DD EE FF 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 **2ª Série de números/letras:** **key: 01** 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF